


## CI13082 数据手册

### 高性价比神经网络智能语音芯片



- 脑神经网络处理器 (BNPU)

- BNPU V3.5, 支持 DNN\TDNN\RNN\CNN 等神经网络及并行矢量运算, 可实现高性能的语音识别和通话降噪等功能

- CPU 和存储器

- CPU 主频可达 210 MHz
- 内置 2MBytes Flash 存储器
- 内置 288KBytes SRAM
- 内置 256bit eFuse, 可用于应用加密

- Audio Codec

- 高性能低功耗 audio ADC,  $\text{SNR} \geq 95\text{dB}$
- 低功耗 audio DAC,  $\text{SNR} \geq 95\text{dB}$

- PWM

- 支持 3 路 PWM 接口

- GPIO

- 3 路高速 GPIO, 翻转频率可达 20MHz
- 2 路 GPIO 支持 5V 电平通讯

- 复位和电源管理

- 供电电压范围 3.6V~5.5V
- 内置 PMU 电源管理单元
- 内置上电复位 (POR)
- 内置电压检测 (PVD)

- 时钟

- 内置 RC 振荡器

- 通讯接口

- 1 路 IIC 接口
- 1 路 UART 接口, 支持 5V 电平通讯, 最高支持 3Mbps 通讯速率

- 定时器和看门狗

- 内置 2 组 32 位定时器和 1 个看门狗

目录

1 概述 ..... 3

    1.1 功能描述 ..... 3

    1.2 芯片规格 ..... 4

2 引脚图和功能描述 ..... 6

    2.1 引脚图 ..... 6

    2.2 管脚描述 ..... 7

    2.3 复用功能 ..... 8

3 电气特性 ..... 9

4 封装信息 ..... 10

5 订购信息 ..... 11

6 应用方案 ..... 12

    6.1 应用参考电路图 ..... 12

    6.2 其它应用注意事项 ..... 13

# 1 概述

## 1.1 功能描述

CI13082 是启英泰伦研发的新一代高性能神经网络智能语音芯片，集成了启英泰伦自研的脑神经网络处理器 BNPU V3.5 和 CPU 内核，系统主频可达 210MHz，内置高达 288KByte 的 SRAM，集成 PMU 电源管理单元和 RC 振荡器，集成单通道高性能低功耗 Audio Codec 和多路 UART、IIC、PWM、GPIO 等外围控制接口。CI13082 芯片仅需少量电阻电容等外围器件，即可实现各类智能语音产品硬件方案，性价比极高。

CI13082 采用工业级设计标准，具有很好的环境可靠性，其工作温度范围-40℃~+85℃，符合 MSL3 级湿敏等级、符合 IEC 61000-4-2 的 4KV 接触放电试验标准、符合 RoHS 和 REACH 环保标准。

CI13082 采用启英泰伦新一代 BNPU 技术，该技术支持 DNN\TDNN\RNN\CNN 等神经网络及并行矢量运算，可实现高性能语音识别、语音降噪等功能，具备强劲的环境噪声抑制能力。CI13082 方案还支持汉语、英语、日语等多种全球语言，可广泛应用于家电、照明、玩具、可穿戴设备、工业、汽车等产品领域，实现语音交互及控制和各类智能语音方案应用。

## 1.2 芯片规格

CI13082 功能框图如图 1-1 所示：

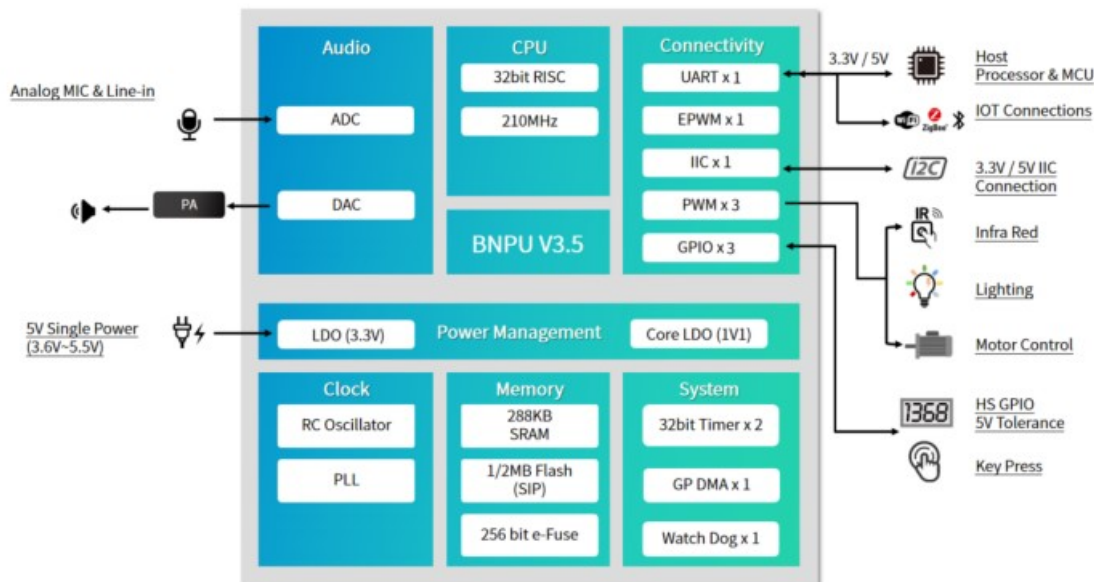


图 1-1 CI13082 功能框图

### ■ 神经网络处理器 BNPU V3.5

– 采用启英泰伦新一代硬件 BNPU 技术，支持 DNN\TDNN\RNN\CNN 等神经网络及并行矢量运算，可实现高性能语音识别、语音降噪等功能

### ■ CPU

– 32 位高性能 CPU，最高支持 210MHz 运行频率

### ■ 存储器

- 内置 288KB SRAM
- 内置 256bit eFuse
- 内置 2MB Flash

### ■ 音频接口

- 内置高性能低功耗 Audio Codec 模块，支持单路 ADC 采样和单路 DAC 播放
- 支持 Automatic Level Control (ALC) 功能
- 支持 8kHz/16kHz/24kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz 采样率

### ■ 电源管理单元 PMU

- 支持宽电源电压供电，供电范围 3.6V~5.5V
- 内置 2 路高性能 LDO 电路，无需配置外置电源芯片，应用方案仅需少量外围阻容器件

#### ■ 时钟

- 内置 RC 振荡器

#### ■ 外设和定时器

- 1 路 UART 接口，支持最高 3M 波特率通讯
- 1 路 IIC 接口，可外接 IIC 器件扩展
- 3 路 PWM 接口，灯控和电机类的应用均可直接驱动
- 内置 2 组 32bit timer
- 内置 1 组独立看门狗 (IWDG)

#### ■ GPIO

- 支持 3 路 GPIO 口，可作为主控 IC 应用
- 每路 GPIO 口可配置中断功能，可配置上下拉状态
- 2 路 GPIO 可通过外接 5V 上拉电阻直接支持 5V 电平通讯

#### ■ 软件开发支持

- 提供完整软件开发包、应用方案示例、利用语音开发平台直接在线制作固件等支持，详情请访问：<https://aiplatform.chipintelli.com>

#### ■ 固件烧录和保护

- 支持 UART 升级和固件保护

#### ■ ESD 性能

- 采用内部 ESD 增强设计，可通过 4KV 接触放电试验

#### ■ ROHS 和 REACH

- 采用环保材料，支持 RoHS 和 REACH 标准

#### ■ 封装和工作温度范围

- 封装形式：SOP8，尺寸为长 4.9mm，宽 6.0mm，高 1.75mm
- 工作环境温度：-40℃~+85℃

## 2 引脚图和功能描述

### 2.1 引脚图

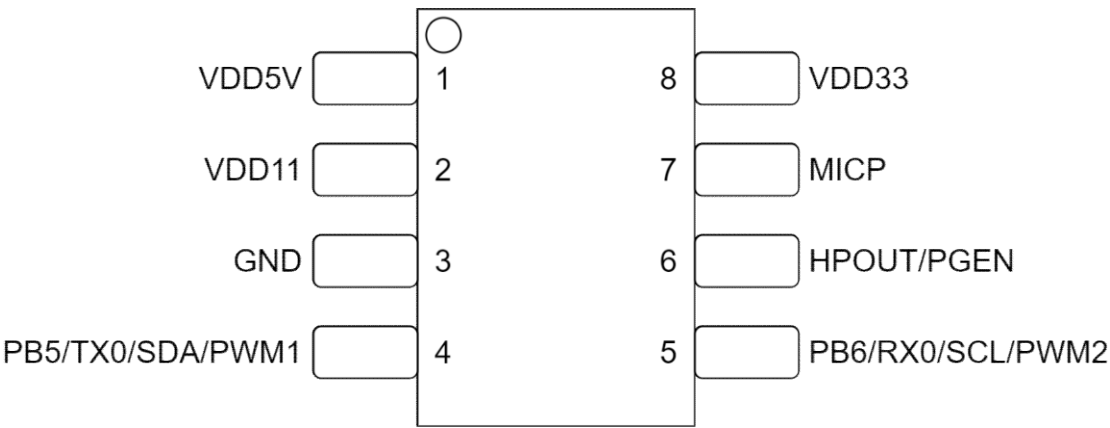


图 2-1 CI13082 管脚顺序及定义图

## 2.2 管脚描述

表 2-1 管脚描述

管脚号	管脚名称	类型	是否支持 5V 电平	上电默认状态	管脚功能
1	VIN5V	P	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 供电电压输入, 供电电压范围 3.6V~5.5V</li> </ul> * Note1*
2	VDD11	P	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>● LDO-1.1V 输出</li> <li>● 内核 1.1V 供电输入</li> </ul> * Note1*
3	GND	P	-	-	Ground
4	PB5	IO	√	IN, T+U	<ul style="list-style-type: none"> <li>● GPIO PB5 (上电默认状态)</li> <li>● UART0_TX</li> <li>● IIC_SDA</li> <li>● PWM1</li> <li>● PWMP</li> </ul>
5	PB6	IO	√	IN, T+U	<ul style="list-style-type: none"> <li>● GPIO PB6 (上电默认状态)</li> <li>● UART0_RX</li> <li>● IIC_SCL</li> <li>● PWM2</li> <li>● PWMN</li> </ul>
6	HPOUT	O	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>● DAC output</li> <li>● PC0</li> <li>● -</li> <li>● -</li> <li>● PWMO</li> <li>● PGEN</li> </ul> * Note2*
7	MICP	I	-	-	Microphone P input
8	VDD33	P	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>● LDO-3.3V 输出</li> <li>● 模拟 3.3V 供电输入</li> </ul> * Note1*

Note1 管脚需外接 4.7uF 电容

Note2 上电时该管脚为高电平, 系统将进入编程模式

符号定义:

I 输入

O 输出

IO 双向

P 电源或地

T+D 三态下拉

T+U 三态上拉

OUT 上电默认输出

IN 上电默认输入

所有 IO 均可配置驱动能力和上下拉状态。

2.3 复用功能

表 2-2 IO 复用功能

Pin Name	Function1	Function2	Function3	Function4	Function5	Function6	Specific Function
PB5	PB5	UART0_TX	IIC_SDA	PWM1	PWMP		
PB6	PB6	UART0_RX	IIC_SCL	PWM2	PWMN		
PC0 * Note3*	PC0	-	-	PWM0			PGEN

Note3: HPOUT 与 PC0（PGEN）管脚复用，内部默认下拉，上电后软件可配置其功能。当上电时系统检测到该管脚为高电平、且 UART0 接口上有固件升级信号，则自动进入升级模式，此时可通过升级工具对芯片内部的 Flash 进行编程。若此时系统未检测到 UART0 接口上有固件升级信号、或检测到 PC0 管脚的电压为低电平，都将进入正常工作模式。



### 3 电气特性


表 3-1 电气特性表

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
VIN5V	芯片供电输入 *Note4*	3.6	5.0	5.5	V
VDD33	3.3V电源	2.97	3.3	3.63	V
VDD11	1.1V电源	0.99	1.1	1.21	V
V <sub>IH</sub>	输入高电平 (3.0V ≤ VDD33 ≤ 3.6V)	0.7×VDD33	—	VDD33+0.3	V
V <sub>IL</sub>	输入低电平 (3.0V ≤ VDD33 ≤ 3.6V)	-0.3	—	0.3×VDD33	V
V <sub>OL</sub>	输出低电平 @I <sub>OL</sub> = 12mA	—	—	0.4	V
V <sub>OH</sub>	输出高电平 @I <sub>OH</sub> = 20mA	2.4	—	—	V
I <sub>5V-IO</sub>	5V耐压IO口输出3.3V时驱动电流	20	—	33	mA
I <sub>3V3-IO</sub>	3.3V耐压IO口输出3.3V时驱动电流	14	—	24	mA
Σ I <sub>VDD</sub>	芯片所有IO总电流之和	—	—	90	mA
P <sub>de</sub>	芯片采用5V供电且VDD11采用外部供给1.1V状态，正常识别时5V电源的总功耗 (T <sub>A</sub> = 25 °C)	40	—	90	mW
P <sub>di</sub>	芯片采用5V供电且系统采用内部LDO供电，正常识别时5V输入的总功耗 (T <sub>A</sub> = 25 °C)	125	—	255	mW
RC振荡器精度 *Note5*	T <sub>A</sub> : -40°C ~ +85°C	-1.5	—	+1.5	%
T <sub>op</sub>	芯片工作环境温度	-40	—	+85	°C
T <sub>st</sub>	芯片储存环境温度	-55	—	+150	°C

Note4: 要求纹波小于 300mVp-p。

Note5: 半导体技术原理及特性的原因，芯片内置的 RC 振荡器在高低温环境中，其振荡频率精度会产生一定的温漂 (±1.5%)，CI13082 内置波特率自适应电路，可支持在高低温环境中芯片与上位机的正常通讯。若应用方案要求芯片的时钟需要非常精确，请采用我司配置有外置晶振的芯片及相应的应用方案。


4 封装信息

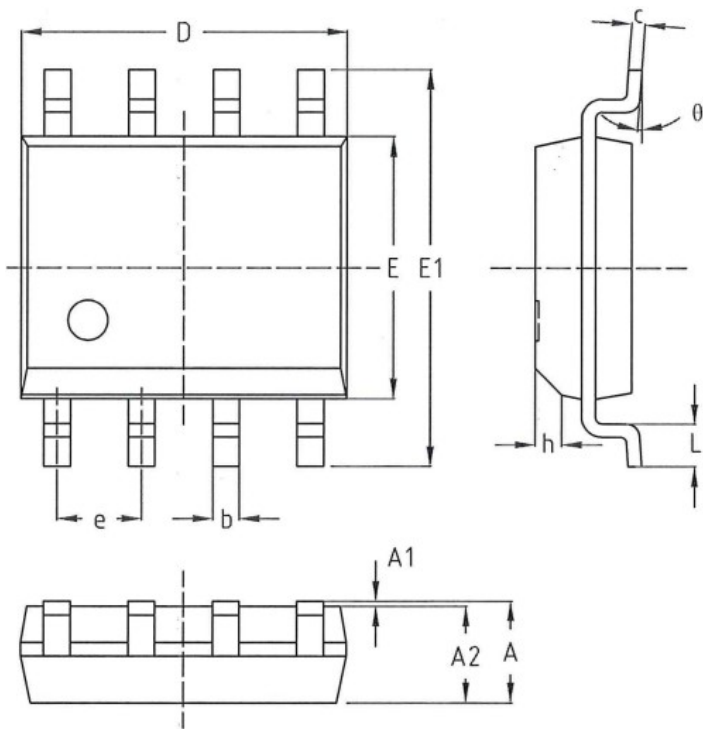


机械尺寸/mm Dimensions			
字符 SYMBOL	最小值 MIN	典型值 NOMINAL	最大值 MAX
A	-	-	1.75
A1	0.10	0.15	0.25
A2	1.35	1.45	1.55
b	0.35	-	0.50
c	0.19	-	0.25
D	4.80	4.90	5.00
E	3.80	3.90	4.00
E1	5.80	6.00	6.20
e	1.27 BSC		
h	0.30	-	0.50
L	0.50	-	0.80
θ	0°	-	8°

5 订购信息

CI13082 芯片封装 MRAK 如下图，第一行为公司 LOG，第二行为芯片型号，第三行为生产批次号，左下角圆点为 1 脚标识。

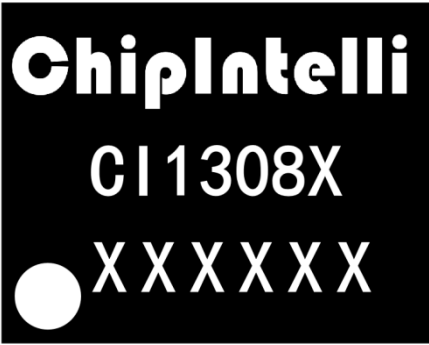

芯片型号定义如下：

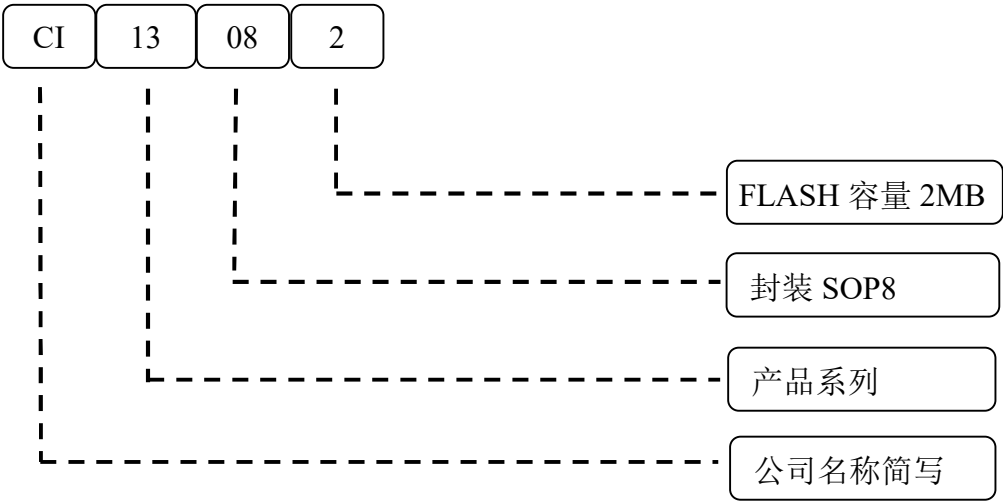

CI13082 芯片订购信息见表 5-1。

表 5-1 CI13082 芯片订购信息表

产品型号	封装形式	基本包装	管装数量	出厂标准包装	标准包装数量
CI13082	SOP8	管装	100pcs	盒装	20000pcs (200 管/盒)

## 6 应用方案

### 6.1 应用参考电路图

CI13082 芯片需少量外围元器件,即可开发出支持各类语音应用的终端产品方案。CI13082 支持单麦克风单端输入。应用方案设计可根据方案所需的功能、功耗和成本等需求因素,选择适合的电路设计方案。

以下以 CI13082 的典型应用方案为例,介绍应用方案设计的要点和注意事项

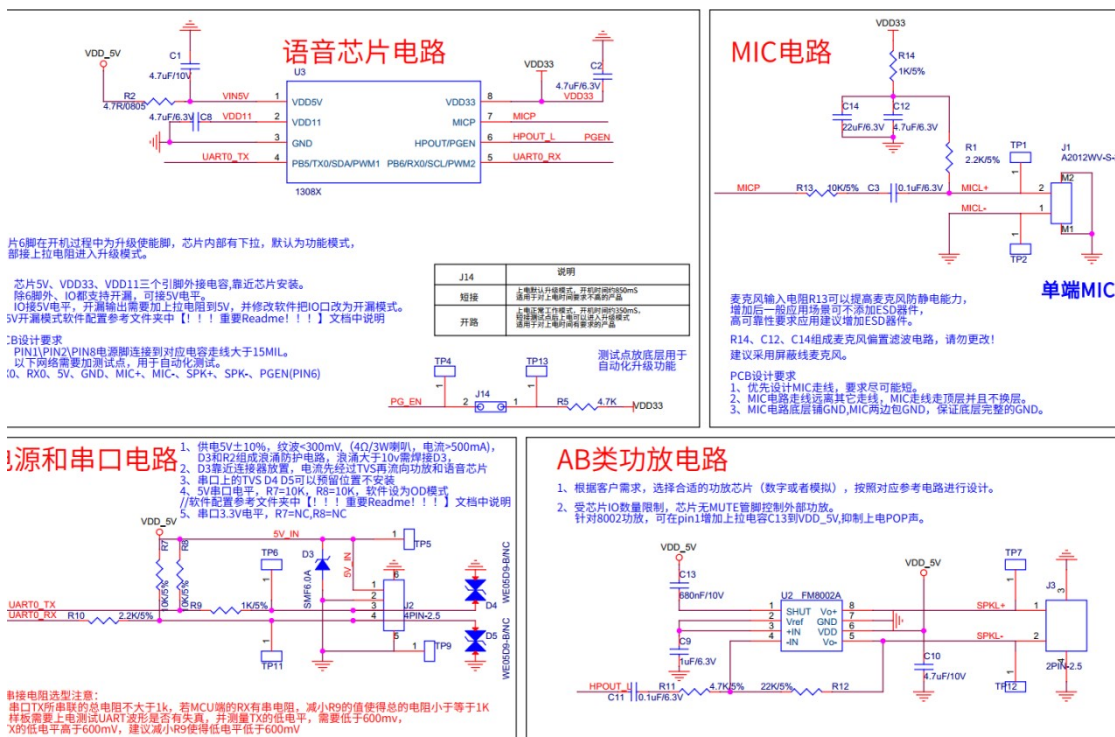


图 6-1 CI1308X 典型应用方案参考电路图

上图为包括 CI13082 在内的 CI1308X 系列芯片,单麦克风单端输入和功放输出的典型应用方案的参考设计电路图,该设计不局限于匹配某个具体的终端产品。应用方案的设计应基于适配上位机终端产品的原则,根据终端产品的功能和性能需求,前往启英泰伦文档中心和 AI 平台下载参考原理图和参考 PCB 图。文档中心链接 <https://document.chipintelli.com>

应用方案设计时若需预留板级升级功能,可以将 UART0 引脚以插座或测试点的方式引出,以便于 PCB 板贴片完成后通过 UART0 烧写或升级固件。

CI13082 的 HPOUT/PGEN 管脚在芯片内部预置有下拉电阻,上电时系统将检测该引脚是否被外部上拉电阻拉高为 3.3V 高电平,若是高电平且检测 UART0 引脚有外部输入的升级信号,系统即进入升级模式。若该引脚外部未接上拉电阻,芯片上电时可跳过升级模式检测环节直接进入正常启动模式,以实现系统的快速开机。若应用方案有快速开机需求,可将 HPOUT/PGEN 管脚引出,预留一跳线,然后接一个 4.7KΩ 的电阻上拉到 VDD33。该设计状态

下系统上电时为正常功能启动模式，开机时间可缩短为 350ms 左右。若此时需要在线升级，可通过短接跳线或短接跳线两端的测试点将 PGEN 管脚拉为 3.3V 高电平，即可通过 UART0 口升级；若应用方案无快速开机需求，可通过 4.7KΩ 电阻将 PGEN 直接拉高。具体实施方案请参照参考应用图原图或咨询我司的 FAE，PGEN 两种工作模式如下表：

PG_EN 工作模式图示	J14 安装情况	PG_EN 高低电平	开机时间
	短接	高电平，升级模式	850ms
	开路	低电平，工作模式	350ms

表 6-1 CI1308X 升级模式表

CI13082 芯片无 MICBIAS 脚，麦克风供电采用外部 3.3V，推荐采用图 6-1 中的供电设计，由 R14、C12、C14 构成的滤波电路不可更改。

CI13082 仅支持单端麦克风输入，推荐采用图 6-1 中的麦克风设计，且线长小于 20 厘米。

该典型应用方案的功放配置为 AB 类功放，推荐采用 8002 系列功放。若不需要语音播报功能，可去除该部分电路以降低方案成本。功放 MUTE 功能请参考参考图 6-1。

CI13082 的 UART 口可支持 5V 电平通讯。应用方案若需外接 5V 通讯电平，推荐采用图 6-1 中的串口设计，在 UART0 的 RX 和 TX 引脚外围增加 5V 上拉电阻即可，无需配置电平转换电路。

6.2 其它应用注意事项

- 1. CI13082 采用无铅环保材料制造，SMT 焊接时请按照无铅标准设置炉温和时间参数。如

下图

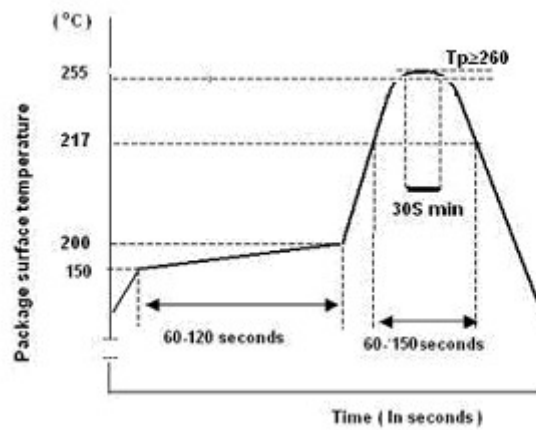


图 6-2 炉温曲线图

2. CI13082 的取用、搬运、生产加工等过程需注意采取防静电措施，其包装需采用防静电材料。

- 启英泰伦保留对本说明书的解释权和更改权，如有更改恕不另行通知！客户在应用设计前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否准确和完整。
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，芯片应用方有责任在使用本产品进行系统设计和整机制造时，遵守安全标准并采取安全防护措施，以避免可能的产品失效造成人身伤害或财产损失！
- 启英泰伦将竭诚为客户提供更好的产品和更优质的服务！